

TECHNISCHE HINWEISE HERO-DUR GANZGLASANLAGEN

Technische Hinweise

Abmessungen mm	Plus-Toleranz mm	Minus-Toleranz mm
bis 2100	+ 1,0	- 2,0
bis 2500	+ 1,0	- 3,0
über 2500	+ 1,0	- 4,0


Planität

Durch den Vorspannprozess ist mit leichten Verwerfungen aus der Ebene zu rechnen, die jedoch 2 mm pro Meter nicht überschreiten.

Übersicht der Anlagentypen

Alle nachfolgend gezeigten Anlagentypen sind mit zusätzlichen Oberlichtern und Seitenteilen erweiterbar. Um spezielle Gegebenheiten wie z. B. Mauervorsprünge berücksichtigen zu können, sind Sonderausführungen möglich. Ebenso erlauben abgewinkelte Sonderbeschläge ein Abweichen aus der Anlagenebene. Zusätzlich sind Rundbogen- und Segmentbogentüranlagen lieferbar.

Beschlagteile für Windfanganlagen komplettieren das Ganzglasanlagenprogramm.

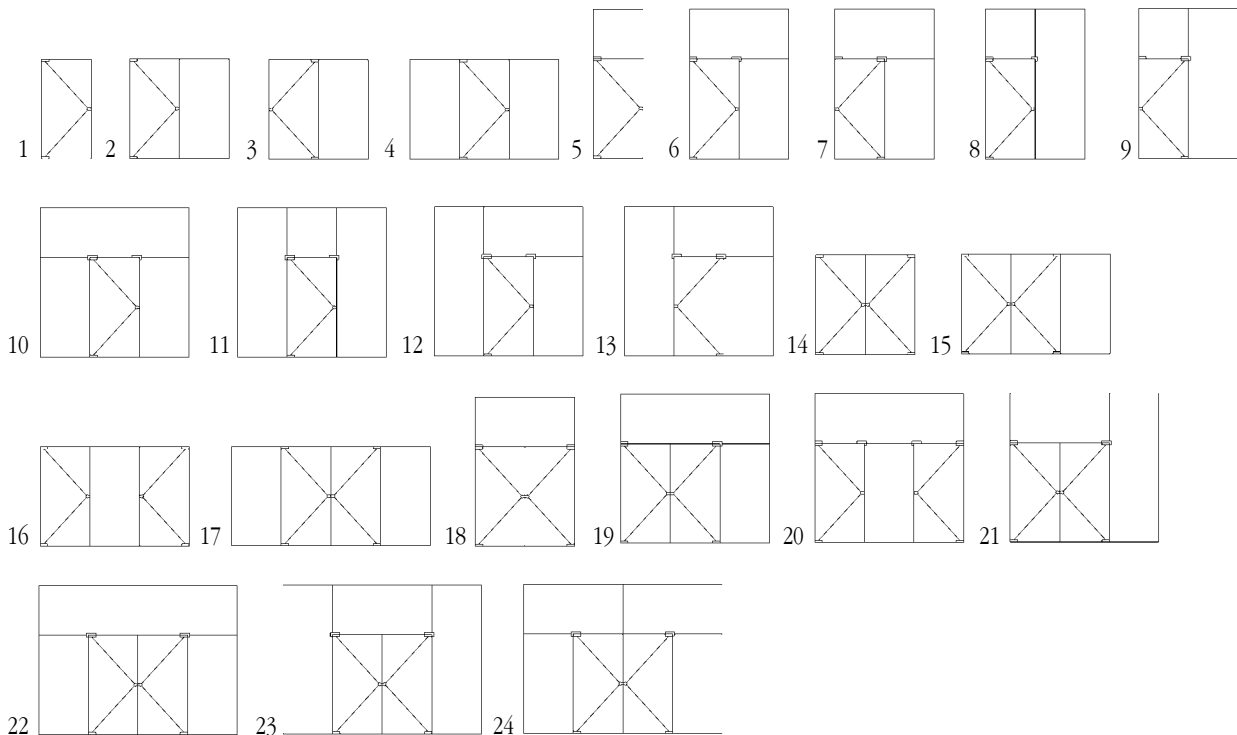

Pendeltür

Öffnungsrichtung nach beiden Seiten



Vermerken Sie bitte auf Ihren Bestellungen die Strukturseite.

Anschlagtüren

DIN-Richtung wird von der Bandseite aus bestimmt

